

RISCALDAMENTO
CLIMATIZZAZIONE
IDRONICA

www.rcinews.it

RCI

LA RIVISTA DEL PROGETTISTA DI IMPIANTI

11

DIC2025

SPECIALE INNOVAZIONE

Prodotti e sistemi avanzati
per l'efficienza energetica
e il comfort degli ambienti

PROGETTAZIONE

Conto termico 3.0: nuove
regole per le pompe di calore

TECNOLOGIA

Sistemi termici e ambientali
per la vita nello spazio



La nostra nuova pompa di calore AquaSnap® 61AQ

Presentiamo la nostra nuova pompa di calore con refrigerante R-290, in grado di fornire un riscaldamento ad alta efficienza da 40 a 560 kW, fino a 75°C*. Progettata per la sostenibilità e realizzata per offrire elevate prestazioni, sarà in grado di ridurre la tua impronta di carbonio massimizzando il comfort.

Compi insieme a noi un passo significativo verso la decarbonizzazione.

#EmpowerTheFuture

Visita subito il sito aquasnap61aq.com

*temperatura dell'aria esterna fino a -7°C



Empower The Future

Decarbonizza grazie al Refrigerante naturale



ISSN 2039-4225
Mensile - Anno LI

tecniche nuove
MEDIA

COMPARATO


Soluzioni per impianti con pompe di calore

Frutto della costante attenzione alle reali esigenze tecniche e tecnologiche del settore HVAC coniugate con il know-how aziendale maturato in più di 55 anni di attività, Comparato presenta una serie di prodotti dedicati agli impianti con pompa di calore, in tendenza con gli sviluppi dei sistemi idrotermosanitari. ECOSAN PDC è l'unità idraulica per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria progettata per lavorare con basse temperature di mandata primario. È idoneo all'abbinamento con puffer riscaldati da pompe di calore grazie alla possibilità di mantenere l'acqua tecnica

accumulata a temperatura pari o inferiore a 50°C. ECOSAN PDC è disponibile con potenza nominale 35 kW e 50 kW, la regolazione elettronica della temperatura dell'acqua calda sanitaria opera modulando la portata del fluido primario tramite circolatore elettronico con controllo PWM. Mediante tastiera e display a bordo unità è possibile modificare la temperatura di erogazione dell'acqua calda sanitaria ed accedere a tutti i parametri e le funzioni di controllo.



www.rcinews.it/20534

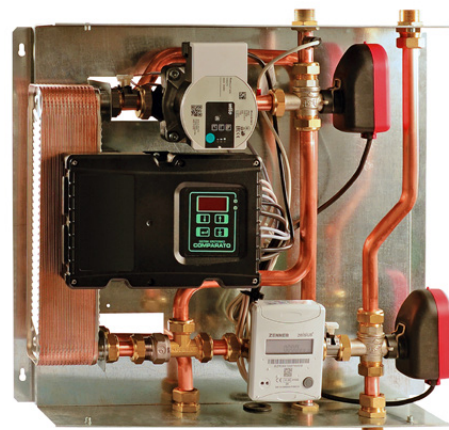

LIRA

Sifone per cucina

Il Sifone Spazio 1NT Evolution emerge nel vasto panorama dei sifoni per la cucina, grazie alle dimensioni ancora più compatte, con uno spessore di soli 65 mm, e ad una forma dinamica che si concretizza in una caratteristica distinguibile di questa nuova generazione di sifoni studiati da Lira. Erede del successo del suo predecessore, questo

modello consolida la reputazione di affidabilità della famiglia dei sifoni Spazio NT, introducendo anche nuove funzionalità

accompagnate da un design moderno. Grazie alla sua particolare conformazione aderisce alla parete di fondo, liberando maggior spazio nel sottolavello. Il nuovo design con una forma disassata rispetto al suo asse frontale permette al sifone di compensare eventuali problemi di installazione.

L'ispezionabilità, caratteristica dei Sifoni Spazio NT, consente di rimuovere i residui accumulati nello scarico causa principale di fastidiosi ingorghi che compromettono notevolmente il deflusso dell'acqua, semplicemente svitando il tappo posto nella parte anteriore. Composto da elementi facilmente assemblabili tra di loro, garantisce una sorprendente rapidità e facilità di montaggio.



www.rcinews.it/96793

FAR RUBINETTERIE

Kit valvola e detentore per termoarredo

FAR ha sviluppato un kit per il montaggio delle valvole e dei detentori d'arredo Topfar, che facilita l'installazione grazie alla dotazione di rosoni e adattatori. Le valvole e i detentori sono disponibili nella misura da 1/2", completi di attacchi 24x19 intercambiabili per tubo in rame, plastica e multistrato, e di codolo pre-guarnito con guarnizione in Epdm. I kit con valvola e detentore ad angolo sono disponibili sia nella versione con ingresso dell'acqua a destra, sia nella versione con ingresso a sinistra. Questa configurazione consente l'installazione del comando termostatico sotto al radiatore, riducendone l'ingombro. Sono inoltre disponibili le versioni a squadra, che permettono l'installazione tradizionale del comando termostatico in posizione orizzontale. Le finiture disponibili sono: bianco opaco, bianco lucido, bianco-

cromo, cromo e nero opaco. Per un'installazione corretta, la valvola va montata sulla mandata dell'acqua al radiatore, mentre il detentore va posizionato sul ritorno. Per garantire un montaggio rapido e preciso, il prodotto



viene fornito completo di valvola e detentore, due kit per tubo rame da 10 mm, due kit per tubo rame da 12 mm, due kit per tubo rame da 14 mm e due adattatori per tubo multistrato da 16 mm.

www.rcinews.it/62451

